

INCLUSIONI

soave

INSPIRED BY NATURE,
CREATED WITH ART



A MIX OF CONTEMPORARY AESTHETICS AND TIMELESS ELEGANCE / UN INCONTRO TRA ESTETICA CONTEMPORANEA ED ELEGANZA SENZA TEMPO

Inspired by the force of the nature, **Inclusioni** blends the intensity of color and the poetry of shape creating endless creative possibilities. Surfaces are authentically material and refined: porcelain stoneware flakes produced under the skilful control of our laboratory technicians are deposited on the surface and incorporated; the result is a tangible and three-dimensional effect.

Five colours available: *Bianco Perla, Ecrù, Tabacco, Cenere* and *Vulcano* ranging from the white to black passing from a heated note of lionate.

Inclusioni Soave shows the harmony of the materials fused in tones and shapes.

Inclusioni Soave has two thicknesses 12 and 24 mm with three different surfaces: Mat and Soft especially used for indoor installations or partially covered environments. The third surface available is the Bush-Hammered, with the possibility of making the anti-slip, for design solutions for outdoor and uncovered spaces.

The combination of **Inclusioni** with other materials - such as metal, wood, velvet - creates special accents, expanding the creative possibilities.

Ispirata dalla forza paziente della natura, **Inclusioni** unisce la poesia dei colori e l'espressività delle forme aprendo la strada ad infinite possibilità creative. Le sue superfici sono autenticamente materiche e raffinate: scaglie in gres porcellanato prodotte sotto il sapiente controllo dei tecnici del nostro laboratorio vengono deposte sulla superficie e inglobate; il risultato è un effetto tangibile e tridimensionale.


Cinque i colori degli ambienti: *Bianco Perla, Ecrù, Tabacco, Cenere* e *Vulcano* che spaziano dal bianco al nero passando da una nota riscaldata di lionato. **Inclusioni Soave** mostra l'armonia dei materiali fusi nei toni e nelle forme.

Inclusioni Soave ha due spessori 12 e 24 mm e tre diverse superfici Mat e Soft per gli ambienti interni o parzialmente coperti e il Bocciardato, con possibilità di renderlo antiscivolo, per soluzioni progettuali di spazi all'esterno e scoperti.

L'accostamento di **Inclusioni** con altri materiali, come il metallo, il legno, il velluto, crea accenti particolari ampliando le possibilità creative.




SIZES AND THICKNESSES FORMATI E SPESSORI



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"
only/solo
≈ 12 mm

BIANCO PERLA
MAT | SOFT | BOCCIARDATO



ECRÙ
MAT | SOFT | BOCCIARDATO



TABACCO
MAT | SOFT | BOCCIARDATO



CENERE
MAT | SOFT | BOCCIARDATO



VULCANO
MAT | SOFT | BOCCIARDATO

The following pictures portray a portion of the slabs only. / Le immagini rappresentate riproducono una porzione delle lastre.



FLOOR | PAVIMENTO

Inclusioni Soave Ecrù Mat 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm

Inclusioni Soave Ecrù Bocciardato R11 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm





FLOOR | PAVIMENTO
Inclusioni Soave Bianco Perla Soft 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Inclusioni Soave Vulcano Soft 120x120 / 48"x48" / #12 mm

KITCHEN TOP | TOP CUCINA
Concept 1 Ink Levigato / #6 mm Gigacer Service



FLOOR | PAVIMENTO
Inclusioni Soave Tabacco Mat 120x120 / 48"x48" / 12 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Inclusioni Soave Tabacco Bocciardato R11 60x60 / 24"x24" / ≠12 mm






FLOOR | PAVIMENTO
Inclusioni Soave Cenere Mat 120x120 / 48"x48" / #12 mm
DESK | BANCONE
Concrete Iron Mat / #6 mm Gigacer Service

SPECIAL TRIMS PEZZI SPECIALI

SKIRTING BATTISCOPIA


Battiscopa 60
≠12mm

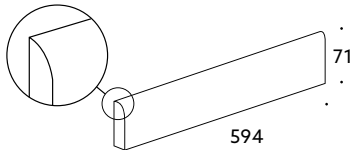



(!)
All sizes are in millimetres
Tutte le misure sono in millimetri

COSTA RETTA STEPTREADS GRADONI COSTA RETTA

Costa retta 60

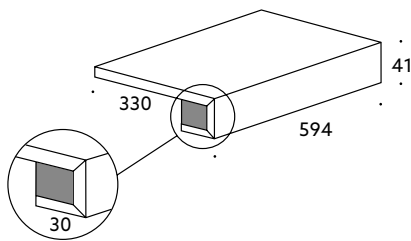

Costa retta 120

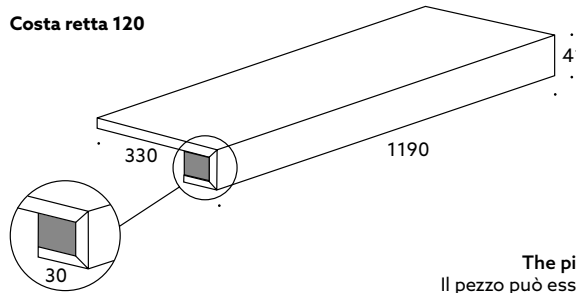













The piece can be made without nose, only at 90°
Il pezzo può essere realizzato anche a vela senza rientranza

For inquiries concerning different thicknesses and sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service
Per dimensioni o spessori diversi da quelli rappresentati contattare Gigacer Service

PACKAGING IMBALLI


SIZE (CM) FORMATO	PALLET (CM)	PCS/BX PEZZI X COLLO	SQM/BX M ² X COLLO	KG/BX KG X COLLO	BX/PLT COLLI X PALLET	SQM/PLT M ² X PALLET	KG/PLT KG X PALLET
24 mm							
120x120	120x120	1	1,44	82,00	12	17,28	1010
60x120	120x120	1	0,72	41,00	24	17,28	1010
60x60	120x120	1	0,36	20,50	48	17,28	1010
12 mm							
120x120	120x120	1	1,44	40,30	36	51,84	1482
60x120	120x120	2	1,44	40,30	36	51,84	1482
60x60	120x120	3	1,08	30,20	48	51,84	1482
30x60	120x120	4	0,72	20,20	72	51,84	1482

TECHNICAL NOTES NOTE TECNICHE

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	-	s > 410	
	SIDES LATI		-	± 0,6%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,5%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,6%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	-	-	± 0,5%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≠ 12 mm	≥ 35N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
	MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA	ISO 10545-4	≠ 12 mm	> 1.300N (sp. ≥ 7,5mm)	≥ 4000 N
			≠ 24 mm	> 1.300N (sp. ≥ 7,5mm)	≥ 20000 N**
			≠ 12 mm	≤ 175mm ³	≤ 145 mm ³
			≠ 24 mm	≤ 9x10 6°c 1	≤ 7x10 6°c 1
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	MIN. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product. / Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

**Measurements made on the 30x30cm format / Valori calcolati sul formato 30x30cm.

PORCELAIN SLABS - COEFFICIENT OF FRICTION / LASTRE DI GRES PORCELLANATO - COEFFICIENTE DI ATTRITO										
ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -										
	SURFACES SUPERFICI	THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 ANNEX B	DIN EN 16165 ANNEX A	BCR ¹	BRITISH ² PENDULUM BS7976	UNE ³ 41901:201 EX (SLIDER 55#)	R9729 UPI/ EMPA	DCOF (ANSI A 137.1:2019)	
 COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO	INCLUSIONI SOAVE	Mat	≠12 mm	R10	A + B*	> 0,40	> 36 WET	Clase 2	GS2/GB1	> 0,42 wet
		Bocciardato	=12 mm ≠24 mm	R10	A + B	> 0,40	> 36 WET	Clase 2	GS2/GB1	> 0,42 wet
		Bocciardato Antislip		R11	A + B + C	> 0,40	> 36 WET	Clase 3	GS2/GB1	> 0,42 wet

* Average value / Valore medio

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. / I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

Does not damage with chemical detergents anticovid. / Non si danneggia con i detergenti chimici anticovid.

Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue. / Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it

gigacer.it